



М 1:1000 по горизонтали
М 1:100 по вертикали

Тип местности по ублажению		Тип поперечного профиля		слева		справа	
Уклон, %	вертикальная кривая, м	10,00	4,762	45,89%	79,81	45,89%	22,00
Отметка оси дороги, м		126,42	125,89	124,97	124,05	123,14	122,22
Отметка земли, м		126,27	126,13	125,84	124,75	123,66	122,51
Расстояние, м		20	20	20	20	20	13
Пакет		y - 77°41'36"		y - 44°30'50"		y - 43°14'30"	
Элементы плана		R - 20,00		L - 12,50		R - 12,51	
Километры		L - 27,12		9,12		60,68	

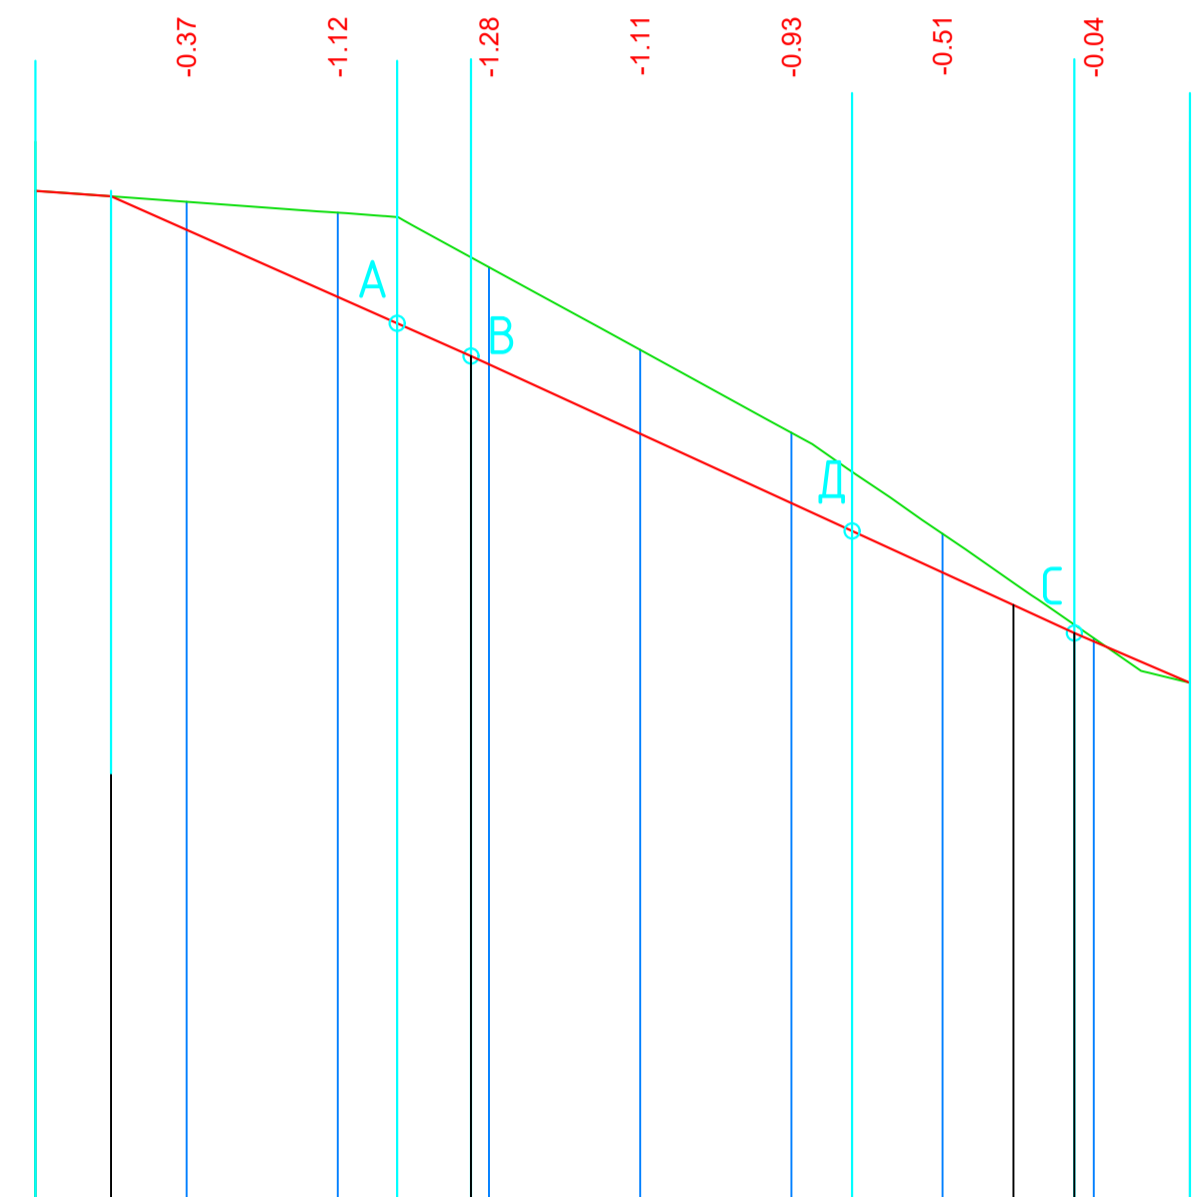


М 1:1000 по горизонтали
М 1:100 по вертикали

Тип местности по ублажению		Тип поперечного профиля		слева		справа	
Уклон, %	вертикальная кривая, м	10,00	4,762	44,40%	71,75	45,89%	43,10%
Отметка оси дороги, м		126,35	125,83	124,95	124,05	123,14	122,22
Отметка земли, м		126,35	126,20	126,06	125,34	124,25	123,15
Расстояние, м		20	20	20	20	20	13
Пакет		y - 77°38'54"		y - 21°40'24"55'07"		y - 5°25'38"	
Элементы плана		R - 24,04		L - 26,47		R - 20,00	
Километры		L - 34,05		7,36		56,99	

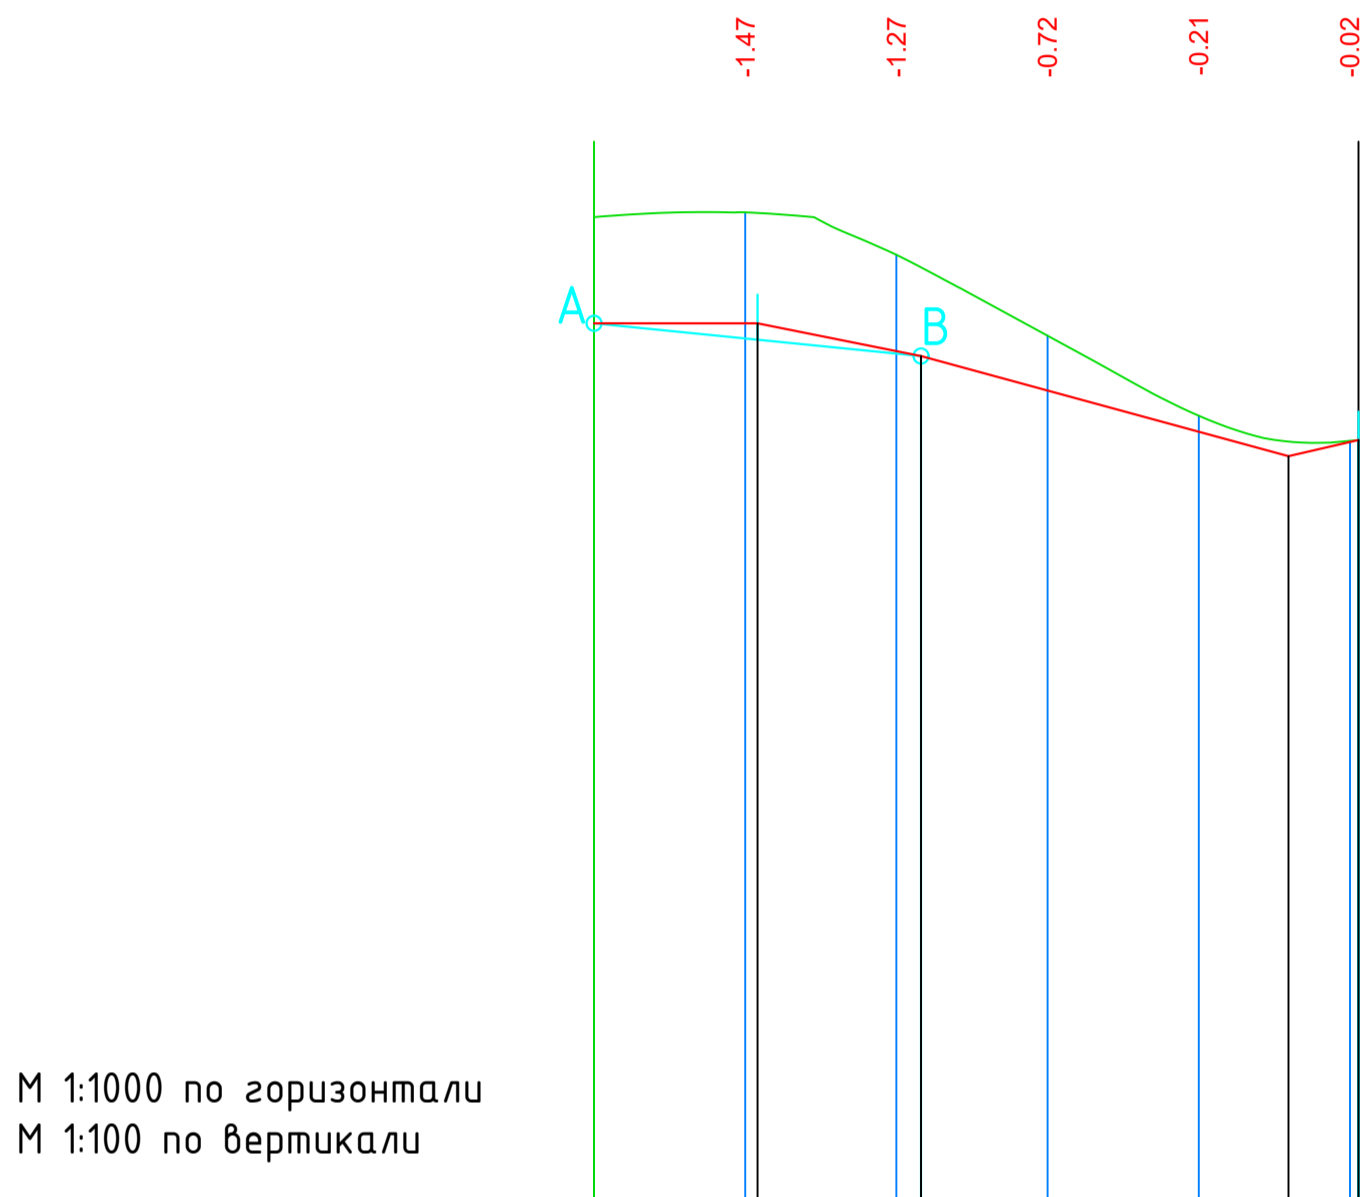

М 1:1000 по горизонтали
М 1:100 по вертикали

Тип местности по ублажению		Тип поперечного профиля		слева		справа	
Уклон, %	вертикальная кривая, м	0,00%	21,63	20,05%	48,61	27,22%	23,07%
Отметка оси дороги, м		124,66	124,60	124,23	123,71	123,16	122,63
Отметка земли, м		126,00	126,06	125,50	124,43	123,37	122,18
Расстояние, м		20	20	20	20	20	1
Пакет		y - 135°29'12"		y - 52°54'54"		y - 88°25'52"	
Элементы плана		R - 12,50		R - 11,68		R - 20,01	
Километры		L - 29,56		6,12		L - 30,88	

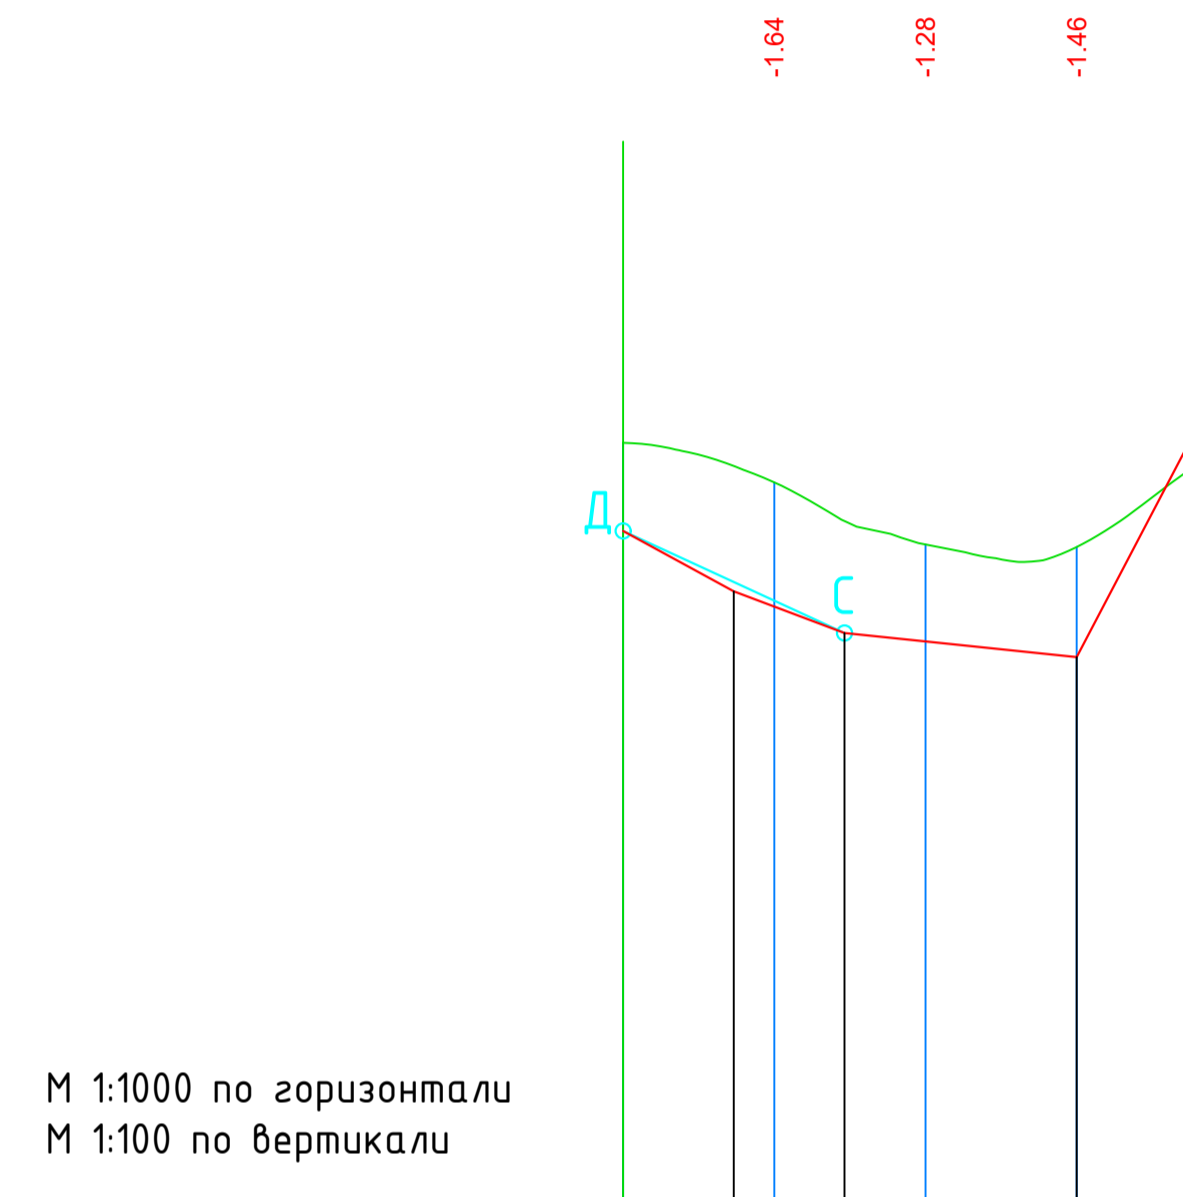

Тип местности по ублажению		Тип поперечного профиля		слева		справа	
Уклон, %	вертикальная кривая, м	14,54%	16,64	37,60%	30,72	10,40%	190,88%
Отметка оси дороги, м		124,85	120,85	120,39	120,18	120,18	122,96
Отметка земли, м		123,62	122,49	121,67	121,64	121,64	122,63
Расстояние, м		20	20	20	15		
Пакет		y - 88°30'31"		y - 134°07'17"			
Элементы плана		R - 20,00		R - 12,51			
Километры		L - 30,90		14,37		L - 29,27	

